

## Szaküzleteinkben elérhetőek a jó minőségű és alacsony árfekvésű ESSEN golyószelepek

Golyós szelepek hűtőközegekhez



Jellemzők:

Max. üzemi nyomás: 48bar

Üzemi hőmérséklet: -40°C-tól +150°C-ig

Kétirányú alkalmazhatóság

Megerősített belső részek a szivárgások megelőzésére


Héliumos szivárgásvizsgálat gyártás után

Robosztus sárgaréz test és csatlakozók


Teljes sorozat 3/8" tól 3 1/8"ig forrasztható modellek

Schraeder szelepes verzió is elérhető az összes méretnél

UL és CE minősítés

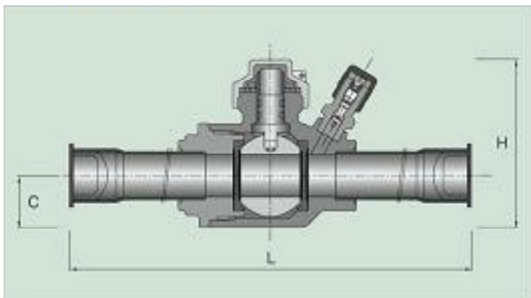

Schraeder szelepes verzió

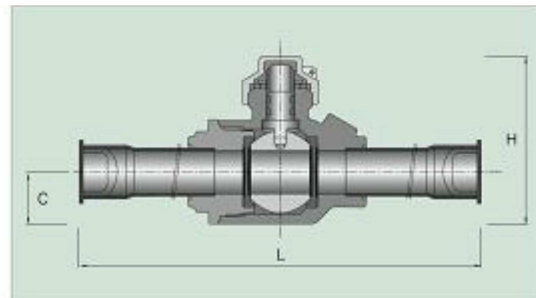

Schraeder szelep nélküli verzió

A szelepekből elérhető méretválaszték

Model Number		Connection Size (Inch)	Port Size (Inch)	Dimension (mm)			Cv
Without Access Port	With Access Port			L	H	C	
RBV6	RBV6C	1/4"	1/2"	165	54.4	16	2.1
RBV10	RBV10C	3/8"	1/2"	165	54.4	16	4.3
RBV12	RBV12C	1/2"	1/2"	165	54.4	16	7.0
RBV16	RBV16C	5/8"	1/2"	165	54.4	16	13.9
RBV18	RBV18C	3/4"	3/4"	184	66.9	21	21.0
RBV22	RBV22C	7/8"	3/4"	184	66.9	21	30.3
RBV28	RBV28C	1-1/8"	1"	216	75.7	25.5	61.3
RBV35	RBV35C	1-3/8"	1-1/4"	235	94	31	85.2
RBV42	RBV42C	1-5/8"	1-1/2"	254	109	39	212.4
RBV54	RBV54C	2-1/8"	2"	290	131.5	47.5	284.7
RBV64	RBV64C	2-5/8"	2"	327	131.5	47.5	237.5
RBV76	RBV76C	3-1/8"	2-1/2"	365	154	60	324.4

### Certifications



• the Pressure Equipment Directive 97/23/EC



• UL File NO, SA 13413 for Refrigerant Ball Valve

Importőr és forgalmazó:

**Soós és Társa Zrt.**

1163 Budapest,

Kövirózsa utca 5.

[www.soos.hu](http://www.soos.hu)

Az Ön kapcsolattartója:

**Csizmazia Gábor**

[gabor.csizmazia@soos.hu](mailto:gabor.csizmazia@soos.hu)

Tel.: 06-30-966-08-40

